

PELI-LIGHTS

Art.Nr. Beschreibung



10-831 **Mini Flasher™**, LED-Blinkleuchte, CE/EX geprüft, ATEX-Zulassung: II 3 G EEx nL IIC T6

- Extrem hohe Lebensdauer, kein Auswechseln der LED notwendig
- Tauchfähig
- Rotes Blinklicht - 2 Blitze pro Sekunde machen diese Leuchte zu einer hervorragenden Sicherheits- oder Warnblinklampe
- Bis zu 130 Stunden Batterie-Brenndauer
- Inkl. Batterie (2 Alkaline Coin)
- Maße: 45 x 29 x 21 mm (L x B x H)



10-552 **MityLite™ 2AAA**, Xenon-Lampe, CE/EX geprüft ATEX-Zulassung: II 3 GD EEx nL IIC T4

- Extrem helles Licht
- Tauchfähig
- Taschenlampe im Kompaktformat, produziert extrem weißes und strahlendes Licht, 400 % mehr Licht als vergleichbare Lampen dieser Größe
- Bis zu 2 Stunden Batterie-Brenndauer
- Inkl. Batterie (2 Alkaline AAA) , 90° Lichtleiter und Ansteckclip
- Maße: 121 x 21 x 21 mm (L x B x H)



10-553 **MityLite™ 2AA**, Xenon-Lampe, CE/EX geprüft ATEX- Zulassung: II 3 GD EEx nL IIC T4

- Vorfokussierter Xenon-Laser-Lichtstrahl, 600 % heller als andere vergleichbare Taschenlampen
- Hergestellt aus Xenoy® - nahezu unzerstörbar und beständig gegen chemische Substanzen mit Polycarbonat-Linse
- Wasserdicht
- Farbe: Gelb oder schwarz
- Batteriestunden: 4,2
- Inkl. Batterie (2 Alkaline AA)
- Maße: 143 x 33 x 33 mm (L x B x H)

PELI-LIGHTS

Art.Nr. Beschreibung

10-833 **MityLite™ Plus 2AA, Xenon-Lampe, CE/EX geprüft**
ATEX-Zulassung: II 3 G EEx nL IIC T4

- Vorfokussierter Xenon-Laser-Lichtstrahl
- Extrem starker Lichtstrahl
- Hergestellt aus Xenoy® - nahezu unzerstörbar und beständig gegen chemische Substanzen mit Polycarbonat-Linse
- Mit Druckschalter für einhändige Bedienung
- Wasserdicht
- Farbe: Gelb oder schwarz
- Batterie Brenndauer: 4,2
- Inkl. Batterie (2 Alkaline AA)

• Maße: 160 x 33 x 33 mm (L x B x H)



10-556 **VersaBrite™ II, Xenon-Lampe, CE/EX geprüft**
ATEX-Zulassung: II 3 G EEx nL IIC T4

- Xenon-Lampe mit hoher Leistungsfähigkeit, starker Lichtstrahl
- Schwenkbarer Knickkopf im Bereich von 135°
- Befestigung mit Clip an Helmen, Mützen, Taschen
- Auch für freihändiges Arbeiten geeignet
- Großes Lampenmodul für größeres Leuchtfeld
- Wahlweise mit Kopfband tragbar
- Wasserdicht
- 2 Nachsichtscheiben rot u. blaugrün
- Batterie-Brenndauer: 4,5
- Inkl. Batterie (2 Alkaline AA)

• Maße: 105 x 45 x 62 mm (L x B x H)



10-836 **M9 Rechargeable System, CE/EX geprüft**
ATEX-Zulassung: II 3 G EEx nL IIC T1
Entwickelt für Polizei und Sicherheitskräfte

- Vorfokussiertes Licht: Strahlend heller fokussierter Lichtstrahl auf Knopfdruck
- Aufladbares System: Einfach an Wand oder im Fahrzeug anbringbar, LED-Ladestatusanzeige im Ladegerät
- Xenoy®-Gehäuse, unzerbrechliche Polycarbonat-Linse und ABS-Kopf
- Wasserdicht, O-Ring Versiegelung
- Inkl. Akkus NiCad 3 C, 230 V Netzteil

• Maße: 183 x 42 x 42 mm (L x B x H)



PELI-LIGHTS



10-837 **M11 Rechargeable System, ohne ATEX-Zulassung** Entworfen für Polizei und Sicherheitskräfte

- Vorfokussiertes Licht: Strahlend heller, fokussierter Lichtstrahl auf Knopfdruck,
- Aufladbares System: Einfach an der Wand oder im Fahrzeug anbringbar, LED Ladestatusanzeige im Ladegerät
- Xenoy®-Gehäuse: Leichtes Gehäuse und hochtemperaturbeständige, unzerbrechliche Nylonlinse
- Wasserdicht, O-Ring Versiegelung
- ATEX-Zulassung für Kategorie 3 (Zone 2) bei Verwendung des Lampenmoduls der M10 - Auf Anfrage
- Inkl. Akkus NiCad 4 C, 230 V Netzteil
- Maße: 284 x 50 x 48 mm (L x B x H)



10-835 **M10 Alkaline 4C, CE/EX geprüft** **ATEX-Zulassung: II 3 G EEx nL IIC T3** Entwickelt für Polizei und Sicherheitskräfte

- Unzerbrechliches ABS-Gehäuse mit Polycarbonat-Linse: Extrem beständig gegen Schläge und Stürze
- Vinyl-Überzug für sicheren Griff: Beständig gegen chemische Substanzen und extreme Temperaturen
- Vorfokussiertes Licht: Lichtstrahl auf Knopfdruck
- Wasserdicht, O-Ring Versiegelung
- Mit Batterie-Polaritäts-Schutzschlitten
- 4 Alkaline C Batterien erforderlich
- Maße: 284 x 50 x 48 mm (L x B x H)



10-870 **Aqua King Lite™, Xenon-Lampe, ohne ATEX-Zulassung!**

- Unzerbrechliches ABS-Gehäuse mit Polycarbonat-Linse und thermoplastischem Gummikopf
- Extrem robuste Xenon-Sicherheitslampe mit zwei Glühfäden: Extrem heller Lichtstrahl (251 Lumen) und 60 Stunden Brenndauer (30+30)
- Lange Betriebsdauer von bis zu 10-12 Stunden
- Zwei Griffpositionen: Pistolen- o. Handlampengriff
- Tauchfähig bis auf 150 Meter
- Inkl. stoßdämpfendem Batterieschutz
- Inkl. Laserspot- und modifiziertem Spotreflektor
- 8 Alkaline D Batterien erforderlich
- Maße: 240 x 125 x 190 mm (L x B x H)


PELI-LIGHTS

Art.Nr. Beschreibung

- 10-558 **LaserPro™ 4D**, Xenon-Lampe, **CE/EX geprüft, ATEX-Zulassung: II 3 GD EEx nL IIC T2**
- Qualitativ hochwertige Industrie-/Profilampen, vielfältig einsetzbar
 - Unzerbrechliches ABS-Gehäuse mit Polycarbonat-Linsen und thermoplastischem Gummikopf: Extrem robust
 - Xenon-Sicherheitslampe mit zwei Glühfäden: Hochintensiver Lichtstrahl und bis zu 60 Stunden Lampenbrenndauer
 - Zwei Griffpositionen: Pistolen- o. Handlampengriff
 - Tauchfähig bis zu 150 Metern
 - Inkl. Laserspot u. modifiziertem Spotreflektor
 - 4 Alkaline D Batterien erforderlich
 - Maße: 215 x 125 x 205 mm (L x B x H)



- 10-838 **M13 LaserPro™** Rechargeable System, **ohne ATEX-Zulassung**
- Qualitativ hochwertige Industrie-/Profilampen, vielfältig einsetzbar
 - Unzerbrechliches ABS-Gehäuse mit Polycarbonat-Linsen und thermoplastischem Gummikopf
 - Xenon-Sicherheitslampe mit zwei Glühfäden: Hochintensiver Lichtstrahl und bis zu 60 Stunden Lampenbrenndauer
 - Zwei Griffpositionen: Pistolen- o. Handlampengriff
 - Tauchfähig bis zu 150 Metern
 - Inkl. Laserspot u. modifiziertem Spotreflektor
 - Inkl. Ladehalterung f. Wand o. Tischmontage, 230 V Netzteil sowie NiCad 7 C Akku
 - Maße: 215 x 125 x 205 mm (L x B x H)

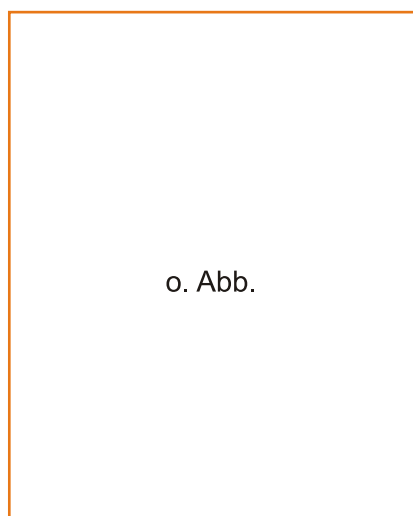

- 10-554 **Stealth Lite™**, Xenon-Lampe, **CE/EX geprüft, ATEX-Zulassung: II 3 GD EEx nL IIC T4**
- Unzerbrechliches ABS-Gehäuse mit hochbruchfester Polycarbonat-Linse
 - Laserspot Xenon-Lampenmodul: Extrem heller, weißer, vorfokussierter Lichtstrahl
 - Stabiler und sicher mit einer Hand zu betätigendem Schalter
 - Tauchfähig
 - Inkl. Handschlaufe
 - Inkl. Batterie (4 Alkaline AA)
 - Maße: 165 x 47 x 47 mm (L x B x H)



- 10-834 **StealthLite™** **Rechargeable**, wie Art.-Nr. 10-554 aber in aufladbarer NiCad-Akkuversion, inkl. Smart-Ladegerät, 230V Netzteil und NiCad 4 AA Akku

10-834
o. Abb.

PELI-LIGHTS & HANDLAMPEN

Art.Nr. Beschreibung



10-550 **Super SabreLite™**, Xenon-Lampe, CE/EX geprüft, ATEX-Zulassung: II 3 GD EEx nL IIC T4

Weltweit bei Feuerwehren im Einsatz!

Die Taschenlampe mit den meisten zertifizierten Zulassungen auf dem Markt!

- Unzerbrechliches ABS-Gehäuse mit Polycarbonat-Linse: Extrem beständig gegen Schläge und Stürze
- Tauchfähig
- Xenon Laserspot: Stark konzentrierter, weißer Lichtstrahl durchdringt Rauch, Nebel und Regen
- Inkl. Clip, rostfreier Stahlring und Handschlaufe
- 3 Alkaline C Batterien erforderlich

• Maße: 196 x 48 x 48 mm (L x B x H)



10-559 **Universelle Taschen- und Helmlampe**

- Gummierter Druckschalter "Ein-Aus-Momentlicht" (zusätzliche Drehkopfschalterooption), auch mit Handschuhen gut bedienbar
- 100 % wasser- und staubdicht
- Robustes ABS-Gehäuse
- Extrem helle Xenonbirne in vorfokussiertem Qualitätsreflektor
- Druckausgleichventil
- Elektrisch nicht leitend, korrosionsbeständig
- Verbesselter Batteriewechsel durch Spezialwippe
- Entspricht **CENELEC (EN...-Normen)**
- **EEx-geprüft** und bescheinigt nach den neuesten Richtlinien **ATEX 100a/94/9/EG**
- 4 Alkaline AA/LR06/Mignon erforderlich



10-762 **Handlampe**, 6 V, gelb

4 x Varta VA 3020 Batterie erforderlich

10-765 **Multi-Funktionslampe**, rot/gelbes Blinklicht, Leuchtstofflicht (Neonröhre), Taschenlampenfunktion (Spotlight)

4 x 1,5 V Baby-Zellen erforderlich

AKKUS & BATTERIEN

Art.-Nr. Beschreibung

FIAMM-GS-Bleiakkumulatoren, Gehäuse aus schlag- u. bruchfestem sowie korrosions- und alterungsbeständigem ABS-Kunststoff, wieder-aufladbar, völlig wartungsfrei, tiefentladbar bis zu 30 Tagen, hoher Temperaturbereich -30°C - + 50°C

17-340	6 V 1,2 Ah, 97x24,5x55 mm (LxBxH) Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-341	6 V 3,0 Ah, 134x34x65 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-342	6 V 3,8 Ah, 66x33x124 mm (LxBxH), Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-343	6 V 4,5 Ah, 70x48x106 mm (LxBxH), Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-344	6 V 7,2 Ah, 151x34x98 mm (LxBxH), Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-346	6 V 12,0 Ah, 151x50x99 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-347	6 V 12,0 Ah, 151x50x99 mm (LxBxH), VDS Zul., Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 mm (Faston 250)
17-348	12 V 2,7 Ah, 79x55,5x106 mm (LxBxH), Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-349	12 V 3,0 Ah, 134x68x65 mm (LxBxH), Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)

o. Abb.

17-350	12 V 7,2 Ah, 151x65x99mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 6,3 (Faston 250)
17-351	12 V 12,0 Ah, 151x98x99 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
17-352	12 V 12,0 Ah, 151x98x99 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 mm (Faston 250)
17-353	12 V 18,0 Ah, 181x76x167 mm (LxBxH), Anschluss: Schraubanschluss MS
17-354	12 V 27,0 Ah, 166x175x125 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Schraubanschluss MS
17-355	12V 65,0 Ah, 271x166x190 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Rundstecker, versenkter Schraubansch.
17-356	12 V 70,0 Ah, 350x166x174 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Schraubanschluss MS
17-357	8 V 2,5 Ah, 133,5 x 36,5 x 66,6 mm (LxBxH), A208/2,5 S Sonnenschein, wartungsfrei
17-358	12 V 35,0 Ah, 198x132x170 mm (LxBxH), Anschluss: Schraubanschluss M6, Zyklentyp
17-360	12 V 10,0 Ah, 151x65x118,5 mm (LxBxH), Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8mm (Faston 250)
17-361	12 V 38,0 Ah, 185x132x180 mm (LxBxH), Zyklentyp Anschluss: versenkter Schraubanschluss M6
17-362	8 V 3,0 Ah, 134x36,5x68 mm (LxBxH), MP3-8 Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8mm (Faston 187)

o. Abb.

AKKUS & BATTERIEN

Art.Nr. Beschreibung

o. Abb.

FIAMM-GS-Bleiakkumulatoren, Gehäuse aus schlag- u. bruchfestem sowie korrosions- und alterungsbeständigem ABS-Kunststoff, wieder-aufladbar, völlig wartungsfrei, tiefentladbar bis zu 30 Tagen, hoher Temperaturbereich -30°C - + 50°C, vorzugsweise + 10°C - + 30°C

- 17-208 12 V 1,2 Ah, 97x48,5x55 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
- 17-209 12 V 0,8 Ah, 96x25x61,5 mm (LxBxH), Anschluss: Kabel mit Stecker
- 17-213 12 V 2,0 Ah, 178x34x65 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
- 17-237 12 V 42,0 Ah, 196x163x174 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Schraubanschluss M6
- 17-301 12 V 15,0 Ah, 181x76x167 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Schraubanschluss MS
- 17-302 12 V 4,5 Ah, 90x70x106 mm (LxBxH), Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)
- 17-303 12 V 7,2 Ah, 151x65x99 mm (LxBxH), VDS-Zul., Anschluss: Flachstecker 4,8x0,8 mm (Faston 187)

o. Abb.

- 10-737 **Batterie** Varta VA 3020, für Art.-Nr. 10-762
- 10-769 **Batterie** 1,5 V Baby Super Dry, für Art.-Nr. 10-765
- 10-782 **Batterie** Micro/RO/AAA für Lampe AMPER 2000/Lite
- 10-821 **Batterie** 6 AA - 1,5 V Mignon
- 10-822 **Batterie** 7 AAA - 1,5 V
- 10-824 **Batterie** 1,5 V Duracell Plus Baby MN 1400, Alkaline Mangan
- 10-825 **Batterie** 1,5 V Plus Mono MN 1300
- 10-826 **Batterie** 9 V MN 1604
- 10-827 **Blockbatterie** 9V Ultralive, Lithium-Batterie, Haltbarkeit ca. 10 Jahre
- 10-828 **Batterie** Knopfzelle, Varta Alkaline Mangan, 6 V 100mAH, 4 LR 44, 4034 PX

Weitere Batterie und Akkus auf Anfrage!!

