

KUPPLUNGEN & ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung




	Blindkupplung mit Kette , aus Aluminium-Legierung, Dichtung aus Nitril-Kautschuk	
20-001	D - 25 DIN 14310	Knagge: 31 mm
20-002	C - 52 DIN 14311/86206	Knagge: 66 mm
20-003	B - 75 DIN 14312/86207	Knagge: 89 mm
20-004	A - 110 DIN 14313	Knagge: 133 mm

	Blindkupplung mit Kette , aus Messing, Dichtung aus Nitril-Kautschuk	
20-007	D - 25 DIN 14310	Knagge: 31 mm
20-005	C - 52 DIN 14311/86206	Knagge: 66 mm
20-008	B - 75 DIN 14312/86207	Knagge: 89 mm
20-009	A - 110 DIN 14313	Knagge: 133 mm
	Andere Größen, auch in Edelstahl (V4A) auf Anfrage!	



	STORZ-Druckkupplung , aus Aluminium-Legierung, Dichtung aus Nitril-Kautschuk	
20-011	C - 52 DIN 14332	• Stutzen: Ø 42 mm • Länge: 55 mm • Knagge: 66 mm
20-012	C - 52 DIN 14302/86202	• Stutzen: Ø 52 mm • Länge: 55 mm • Knagge: 66 mm
20-013	B - 75 DIN 14303/86203	• Stutzen: Ø 75 mm • Länge: 60 mm • Knagge: 89 mm

Andere Größen auf Anfrage!

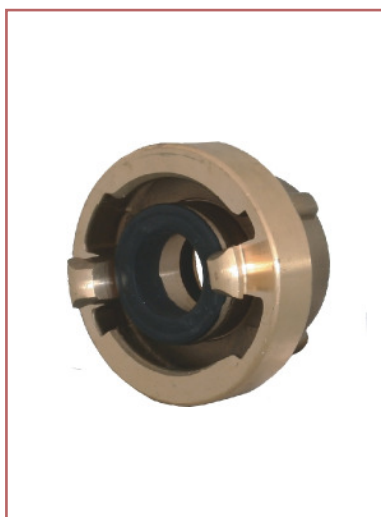

	STORZ-Druckkupplung , aus Messing, Dichtung aus Nitril-Kautschuk	
20-016	C - 52 DIN 14302/86202	• Stutzen: Ø 52 mm • Länge: 55 mm • Knagge: 66 mm
20-018	B - 75 DIN 14303/86203	• Stutzen: Ø 75 mm • Länge: 60 mm • Knagge: 89 mm
20-014	A - 110	• Stutzen: Ø 110 mm • Länge: 110 mm • Knagge: 133 mm

Andere Größen und Edelstahl (V4A) auf Anfrage!

KUPPLUNGEN & ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung

STORZ-Saugkupplung , aus Aluminium-Legierung, Dichtung aus Nitril-Kautschuk		
20-020	D - 25 DIN 14301	• Stutzen: Ø 25 mm • Länge: 50 mm • Knagge: 31 mm
20-021	C - 52 DIN 14321	• Stutzen: Ø 52 mm • Länge: 90 mm • Knagge: 66 mm
20-022	B - 75 DIN 14322	• Stutzen: Ø 75 mm • Länge: 125 mm • Knagge: 89 mm
20-023	A - 110 DIN 14323	• Stutzen: Ø 110 mm • Länge: 170 mm • Knagge: 133 mm
20-024	C - 52	• Stutzen: Ø 25 mm • Länge: 90 mm • Knagge: 66 mm
20-025	A - 110	• Stutzen: Ø 100 mm • Länge: 170 mm • Knagge: 133 mm
Weitere Größen auf Anfrage!		



STORZ-Festkupplung , mit Außengewinde, aus Aluminium-Legierung, Dichtung aus Nitril-Kautschuk		
20-039	D - 25 AG	• AG 3/4" • Knagge: 31 mm
20-040	D - 25 AG	• AG 1" • Knagge: 31 mm
20-041	C - 52 AG	• AG 2" • Knagge: 66 mm
20-042	B - 75 AG	• AG 2 1/2" • Knagge: 89 mm
20-043	B - 75 AG	• AG 3" • Knagge: 89 mm
20-044	A - 110 AG	• AG 4" • Knagge: 133 mm

Andere Ausführungen (Messing / Edelstahl (V4A) und weitere Größen auf Anfrage!



KUPPLUNGEN & ZUBEHÖR



STORZ-Festkupplung, mit Innengewinde,
Aluminium-Legierung, Dichtung aus Nitril-Kautschuk

20-030	D - 25 DIN 14306	• IG 1" • Knagge: 31 mm
20-031	C - 52 DIN 14307/86204	• IG 2" • Knagge: 66 mm
20-032	B - 75 DIN 14308/86205	• IG 2 1/2" • Knagge: 89 mm
20-033	A - 110 DIN 14309	• IG 4 1/2" • Knagge: 133 mm
20-034	A - 110	• IG 4" • Knagge: 133 mm

Andere Größen auf Anfrage!



STORZ-Festkupplung, mit Innengewinde,
aus **Messing**, Dichtung aus Nitril-Kautschuk

20-035	D - 25 DIN 14306	• IG 1" • Knagge: 31 mm
20-006	C - 52 DIN 14307/86204	• IG 2" • Knagge: 66 mm
20-036	B - 75 DIN 14308/86205	• IG 2 1/2" • Knagge: 89 mm
20-037	A - 110 DIN 14309	• IG 4 1/2" • Knagge: 133 mm

Andere Ausführung (Edelstahl V4A) und
Größen auf Anfrage!



STORZ-STORZ Übergangsstücke, aus Aluminium-
Legierung, Dichtung aus Nitril-Kautschuk

20-050	C / D DIN 14341	• Knagge: 66/31 mm
20-051	B / C DIN 14342	• Knagge: 89/66 mm
20-052	A / B DIN 14343	• Knagge: 133/89 mm

Andere Größen und Ausführungen (**Messing**,
Edelstahl V4A) auf Anfrage!

20-055	STORZ-Übergangsstück , Schnellkupplung, Storz-Kupplung aus Aluminium-Legierung, Schnellkupplung aus Kupferlegierung
--------	--

C - 52 auf Schnellkupplung

KUPPLUNGEN & ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung

20-121 **STORZ - Schlauchkupplung, C - 52,**
aus Aluminium-Legierung, Dichtung aus Nitril-
Kautschuk, 50° gekrümmter Stutzen

- Stutzen: Ø 25 mm
- Länge: 90 mm
- Knagge: 66 mm

Auf Anfrage auch in Messing lieferbar!

Druck-Dichtungen für STORZ-Kupplungen,
aus Nitril-Kautschuk

20-165 • Für Kupplung **C - 52**

20-166 • Für Kupplung **B - 75**



Druck-Saug-Dichtungen für STORZ-Kupplung,
aus Nitril-Kautschuk

- 20-161 • Für Kupplung **D - 25**
20-160 • Für Kupplung **C - 52**
20-163 • Für Kupplung **B - 75**
20-164 • Für Kupplung **A - 110**

Flachdichtringe für STORZ-Kupplung,
aus Nitril-Kautschuk

- 20-173 • Für Gewinde 2"
20-174 • Für Gewinde 2 1/2"

Sperrringe für STORZ-Kupplung,

- 20-167 • Für Kupplung **D - 25**
20-168 • Für Kupplung **C - 52**
20-169 • Für Kupplung **B - 75**
20-171 • Für Kupplung **A - 110**



Kupplungsschlüssel, Temperguss,

- 20-060 • **BC**
20-061 • **ABC**

Kupplungsschlüssel, Stahl, verzinkt, Griffschutz
mit Kälteschutz,

- 20-062 • **BC DIN 14822**
20-063 • **ABC DIN 14822**

Kupplungsschlüssel, Aluminium-Legierung,

- 20-064 • **DN 50 - 100**
20-065 • **DN 100 - 150**



VENTILE & ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung



Schlauchanschlussventil, aus Messing,
nach **DIN 14461/EN 671**

20-151	Eingang: G 2" A	Ausgang: G 2" A
20-150	Eingang: G 2" A	Ausgang: Storz-C LM
20-152	Eingang: G 2" A	Ausgang: Storz-C MS



Schlauchanschlussventil, aus Messing,
nach **DIN 14461/EN 67 - 20-159** nach **DIN Teil 3**

20-153	Eingang: G 2 1/2" A	Ausgang: G 2 1/2" A
20-154	Eingang: G 2 1/2" A	Ausgang: Storz-B LM
20-155	Eingang: G 2 1/2" A	Ausgang: Storz-B MS
20-159	Eingang: G 1 1/2" A	Ausgang: Storz-38 LM




Ventiloberteile in Messing für Schlauchanschluss-
ventile, nach **DIN 14461/EN 671**

20-175	G 2" A
20-180	G 2 1/2" A



Montageverschraubung in Messing

20-120	G 2" X G 2" A
20-132	G 2 1/2" x G 2 1/2" A



Schlauchabsperzung, mit Griffbügel oder Schalt-
hebel, aus Aluminium-Legierung

20-129	C - C mit Schalthebel
20-131	C - C mit Griffbügel




Schlauchbinden, aus Federstahlband mit Moos-
gummieinlage, Federstahlband, doppelt kunststoff-
ummantelt, mit rotem PVC-Band geschützt

20-202	42 mm
20-201	52 mm (C)
20-203	75 mm (B)
20-204	110 mm (A)

STRAHLROHRE & DÜSEN

Art.-Nr. Beschreibung

Mehrzweckstrahlrohr, DIN 14365 , aus Aluminium-Legierung und schlagfestem Polyamid, Schaltstellung: Halt, Vollstrahl, Sprühstrahl			
20-115	DM	G 1" A	Bohrung: 6 x 4
20-116	DM	Storz-D	Bohrung: 6 x 4
20-114	DMW - 25	Stutzen 1"	Bohrung: 6 x 4
20-113	CM	G 2" A	Bohrung: 12 x 9
20-117	CM	Storz-C	Bohrung: 12 x 9



Mehrzweckstrahlrohr, baugleich DIN 14365 , aus Kunststoff (DM) und Aluminium-Legierung/Kunststoff (CM), Schaltstellung: Halt, Vollstrahl, Sprühstrahl			
20-110	DM	G 1" A	Bohrung: 6 x 4
20-111	DM	Storz-D	Bohrung: 6 x 4
20-112	DMW - 25	Stutzen 1"	Bohrung: 6 x 4
20-226	CM	Storz-C	Bohrung: 12 x 9



Mehrzweckstrahlrohr, mit Mannschutzbrause , aus Aluminium-Legierung, mit Kälteschutz, Schaltstellung: Halt, Vollstrahl, Sprühstrahl			
20-170	CMM	G 2" A	Bohrung: 12 x 9
20-185	CMM	Storz-C	Bohrung: 12 x 9
20-186	BMM	G 2 1/2" A	Bohrung: 16 x 12
20-187	BMM	Storz-B	Bohrung: 16 x 12



Strahlrohr , ohne Absperrung, Rohrstück aus Polyamid, Kupplung aus Aluminium-Legierung			
20-126	Storz - D	Bohrung: 6 x 4	
20-227	Storz - C	Bohrung: 12 x 9	



Strahlrohr PN , aus Aluminium-Legierung, eloxiert, Vollstrahl, Sprühstrahl, einstellbar: stufenlos, Wassermenge: 150 l/min			
20-128	Anschluss: G 1"	Nennndruck: PN 40	
	Sprühstrahl: 6 m	Vollstrahl: 25 m	



Euro-Düse nach EN 671 , aus Kunststoff und Kupfer-Legierung, Schaltstellungen: Zu, Sprühstrahl, Vollstrahl			
20-125	• Stutzen 25 mm	Düse 6 mm	
20-127	• Stutzen 19 mm	Düse 6 mm	



ARMATUREN & ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung



20-177 • Einspeise hängend, 22 kg



20-157 • Schlaucharmatur komplett, 4,4 kg



20-123 • Kurz 170 mm, 0,42 kg

20-124 • Lang 330 mm, 0,75 kg



20-200 • Gewinde G 2" A



20-197 • Flansch DN 50



20-122 • Stützkrümmer C für Strahlrohre, kann direkt in ein Strahlrohr bis zu 500 l eingebaut werden, auf beide Kupplungen kann verzichtet werden, dadurch kurze und kompakte Bauweise, leichtes "Handling"

20-225 • Stützkrümmer B, aus Aluminium-Legierung

• Storz - B

STANDROHRE & ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung

Standrohr , zwei absperrbare Abgänge, Kopf drehbar, Aluminium-Legierung, Kopf rot		
20-070	• Storz - C	Fuß: DN 80, 5,8 kg
20-071	• Storz - B	Fuß: DN 80, 6,7 kg - DIN 14375



Standrohr , ein absperrbarer Abgang, Kopf drehbar, Aluminium-Legierung, Kopf rot		
20-072	• Storz - C	Fuß: DN 80, 4,7 kg




Löschwassersauganschluss, DN 100/PN16 DIN 14244 Eingang: Flansch DIN 2501 Ausgang: Festkupplung mit Deckkapsel DIN 14319 Gehäuse: Gusseisen mit Kugelgraphit, Epoxyd- Kunststoff-Beschichtung		
20-094	• B - ohne Peilstutzen	




Löschwassersauganschluss, DN 100/PN16 ähnlich DIN 14244 Form C Eingang: Flansch DIN 2501 Ausgang: Festkupplung und Blindkupplung-A Gehäuse: Gusseisen mit Kugelgraphit, Epoxyd- Kunststoff-Beschichtung		
20-095	• Form - C	



Überflurhydrantenschlüssel, Temperguss, DIN 3223		
20-067	• Typ - A	
20-068	• Typ - B - 2,1 kg	



Unterflurhydrantenschlüssel, Typ C, Stahl, Innenvierkant 32 mm, DIN 3223		
20-066	• Typ C - Länge: 1100 mm - 5,6 kg	
Schachthaken, Stahl		
20-069	• Mit Kette	



VERTEILER & ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung



Verteiler mit Ventilabsperung, rot, Aluminium-Legierung, ein Eingang, drei Ausgänge

20-090 B/CBC DIN 14345

20-091 B/CBC DIN 14345 mit Übergangsstück,

20-092 B/CCC 2 1/2" / 2" - 2 1/2" - 2" / 2" - 2" - 2"



Verteiler mit Ventilabsperung, rot, Aluminium-Legierung, ein Eingang, zwei Ausgänge

20-093 B/CC 2 1/2" / 2" - 2"

20-195 B/BB 2 1/2" / 2 1/2" - 2 1/2"



Verteiler mit Kugelabsperung, rot, Aluminium-Legierung, ein Eingang, drei Ausgänge

20-190 C/DCD 2" / 1" - 2" - 1"

20-080 B/CBC DIN 14345 2 1/2" / 2" - 2 1/2" - 2"

20-081 B/CBC DIN 14345 mit Übergangsstück

20-082 B/CCC 2 1/2" / 2" - 2" - 2"



Verteiler mit Kugelabsperung, rot, Aluminium-Legierung, ein Eingang, zwei Ausgänge

20-191 D/DD 1" / 1" - 1"

20-192 C/DD 2" / 1" - 1"

20-193 B/CC 2 1/2" / 2" - 2"

20-194 B/BB 2 1/2" / 2" - 2" 2" / 2" - 2"



Verteiler mit Kugelabsperung, rot, Aluminium-Legierung, zwei Eingänge (Klappe), drei Ausgänge

20-100 BB/CBC



Schlauchbrücke, Aluminium-Legierung, teilbar, belastbar bis 6 Tonnen für 2 x A und 4 x C oder 4 x B und 6 x C Schläuche
zusammen: 830 x 600 x 150 mm (L x B x H)

10-943 Schlauchbrücke, 16 kg

ÜBERGANGSSTÜCKE/FLANSCH

Art.-Nr. Beschreibung


	Saugkörbe , Aluminium-Legierung / Edelstahl, mit Rückschlagventil, Entleerung		
20-140	C		
20-141	B		
20-142	A	DIN 14362	



	Saugkörbe , Aluminium-Legierung / Kunststoff, ohne Rückschlagventil		
20-143	B Saugkorb	Kunststoff	
20-027	A Saugkorb	Kunststoff	



	Schwimmer , aus Kunststoff, hält Saugkorb in der Schwebe und verhindert das Ansaugen von Sand und Schlamm		
20-026	Schwimmer		



	Kugelhähne , Kugel aus Aluminium-Legierung, Gehäuse aus Aluminium-Legierung, Dichtung aus Perbunan, 1" Kugel aus Kunststoff		
20-240	2" DN 40	AG IG	Ø Kugeldurchgang: 35 mm
20-241	2" DN 40	AG AG	Ø Kugeldurchgang: 35 mm
20-242	2" DN 40	IG IG	Ø Kugeldurchgang: 35 mm



	Kugelhähne , Kugel aus Aluminium-Legierung, Gehäuse aus Aluminium-Legierung, Dichtung aus Perbunan, 1 1/2" Kugel aus Kunststoff		
20-243	2" DN 65	AG IG	Ø Kugeldurchgang: 52 mm
20-244	2" DN 65	AG AG	Ø Kugeldurchgang: 52 mm
20-245	2" DN 65	IG IG	Ø Kugeldurchgang: 52 mm




	Übergangsstücke Storz - Flansch , Flansch aus Aluminium-Legierung, Kupplung aus Aluminium-Legierung		
20-250	C	auf Flansch DN 25	
20-251	B	auf Flansch DN 80	
20-252	A	auf Flansch DN 100	



MONITORE & ZUMISCHER


Art.Nr. Beschreibung

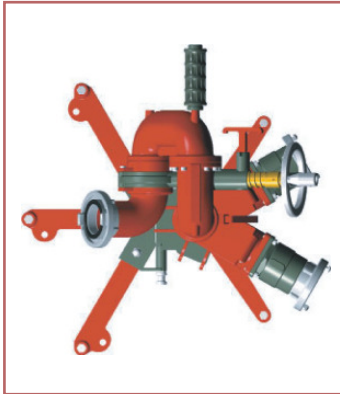

Tragbarer Monitor 180°, Aluminium-Legierung, Edelstahl, rot, Arretierungs- und Begrenzungshebel, Leitrippen für geringste Druckverluste, Rückschlagklappe, platzsparende Klappfüße, für Dachflansch geeignet

20-230 Eingang: 2 x G 2 1/2" A
Ausgang: G 2 1/2" - 3000 l/min


20-231 Eingang: 2 x Storz B
Ausgang: Storz - B - 3000 l/min

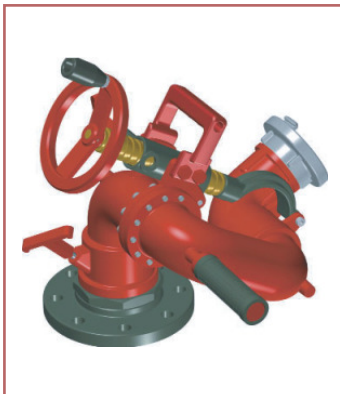

Monitor mit Flanschanschluss, Handrad, Aluminium-Legierung, Edelstahl, rot, Arretierungs- und Begrenzungshebel, Leitrippen für geringste Druckverluste, Schwenkbereich: horizontal 360° vertikal: -15° - + 90°

20-232 Eingang: Flansch DN 80
Ausgang: G 2 1/2" - 3000 l/min

20-233 Eingang: Flansch DN 100
Ausgang: G 2 1/2" - 3000 l/min

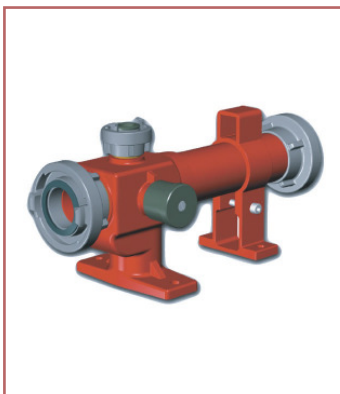

Zumischer DIN 14384, Kupfer-Legierung, rot, Zumischrate 1-6%, Schaummitteleingang: G1" A bzw. Storz - D

20-213 Z 2 R Anschluss: G 2" A - 200 l/min

20-214 Z 2 R DIN 14384 Anschluss: Storz - C - 200 l/min



Mittelschaumrohr, mit Absperrung, aus Aluminium-Legierung, rote Epoxyd-Beschichtung, mit Druckmanometer, Verschäumungszahl: 1:1000

20-198 M 2 DIN 14366 Anschluss: Storz - C - 200 l/min
Wurfweite: 8 m

20-215 M 4 DIN 14366 Anschluss: Storz - B - 400 l/min
Wurfweite: 10 m

FEUERWEHRSLÄUCHE

Art.-Nr. Beschreibung

Feuerlöschschlauch DIN 14811, rohweiß, mit Storz-Druckkupplung, 100% Polyesterger, rundgewebt in Körperbindung, Kette 2-fach gezwirnt						
25-***	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
D/25 mm	** -105	** -110	** -115	** -120	** -125	** -130
42-***						
C/42 mm	** -105	** -110	** -115	** -120	** -125	** -130
52-***						
C/52 mm	** -105	** -110	** -115	** -120	** -125	** -130
75-***						
B/75 mm	** -105	** -110	** -115	** -120	** -125	** -130
Feuerlöschschlauch DIN 14811, rohweiß, mit Storz-Druckkupplung, wie vor, jedoch Kette 3-fach						
42-***	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
C/42 mm	** -305	** -310	** -315	** -320	** -325	** -330
52-***						
C/52 mm	** -305	** -310	** -315	** -320	** -325	** -330
75-***						
B/75 mm	** -305	** -310	** -315	** -320	** -325	** -330
95-***						
A/110 mm	** -305	** -310	** -315	** -320	** -325	** -330

Feuerlöschschlauch DIN 14811, mit Storz-Druckkupplung, hochfestes Polyesterger, mit roter PU-Außenbeschichtung, Kette 2-fach gezwirnt						
25-***	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
D/25 mm	** -505	** -510	** -515	** -520	** -525	** -530
42-***						
C/42 mm	** -505	** -510	** -515	** -520	** -525	** -530
52-***						
C/52 mm	** -505	** -510	** -515	** -520	** -525	** -530
75-***						
B/75 mm	** -505	** -510	** -515	** -520	** -525	** -530
Feuerlöschschlauch, wie vor, jedoch 3-fach Kette						
42-***	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
C/42 mm	** -705	** -710	** -715	** -720	** -725	** -730
52-***						
C/52 mm	** -705	** -710	** -715	** -720	** -725	** -730
75-***						
B/75 mm	** -705	** -710	** -715	** -720	** -725	** -730
95-***						
A/100 mm	** -705	** -710	** -715	** -720	** -725	** -730

Meterware und andere Ausführungen auf Anfrage!